

安装方法

1. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 14 \text{ g6}$

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

中空传感器

VTA62K14H

阶段	等级	标记	重量	比例
D				
第 1 张		共 1 张		

山西泰润达科技有限公司

幅面: A3


媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

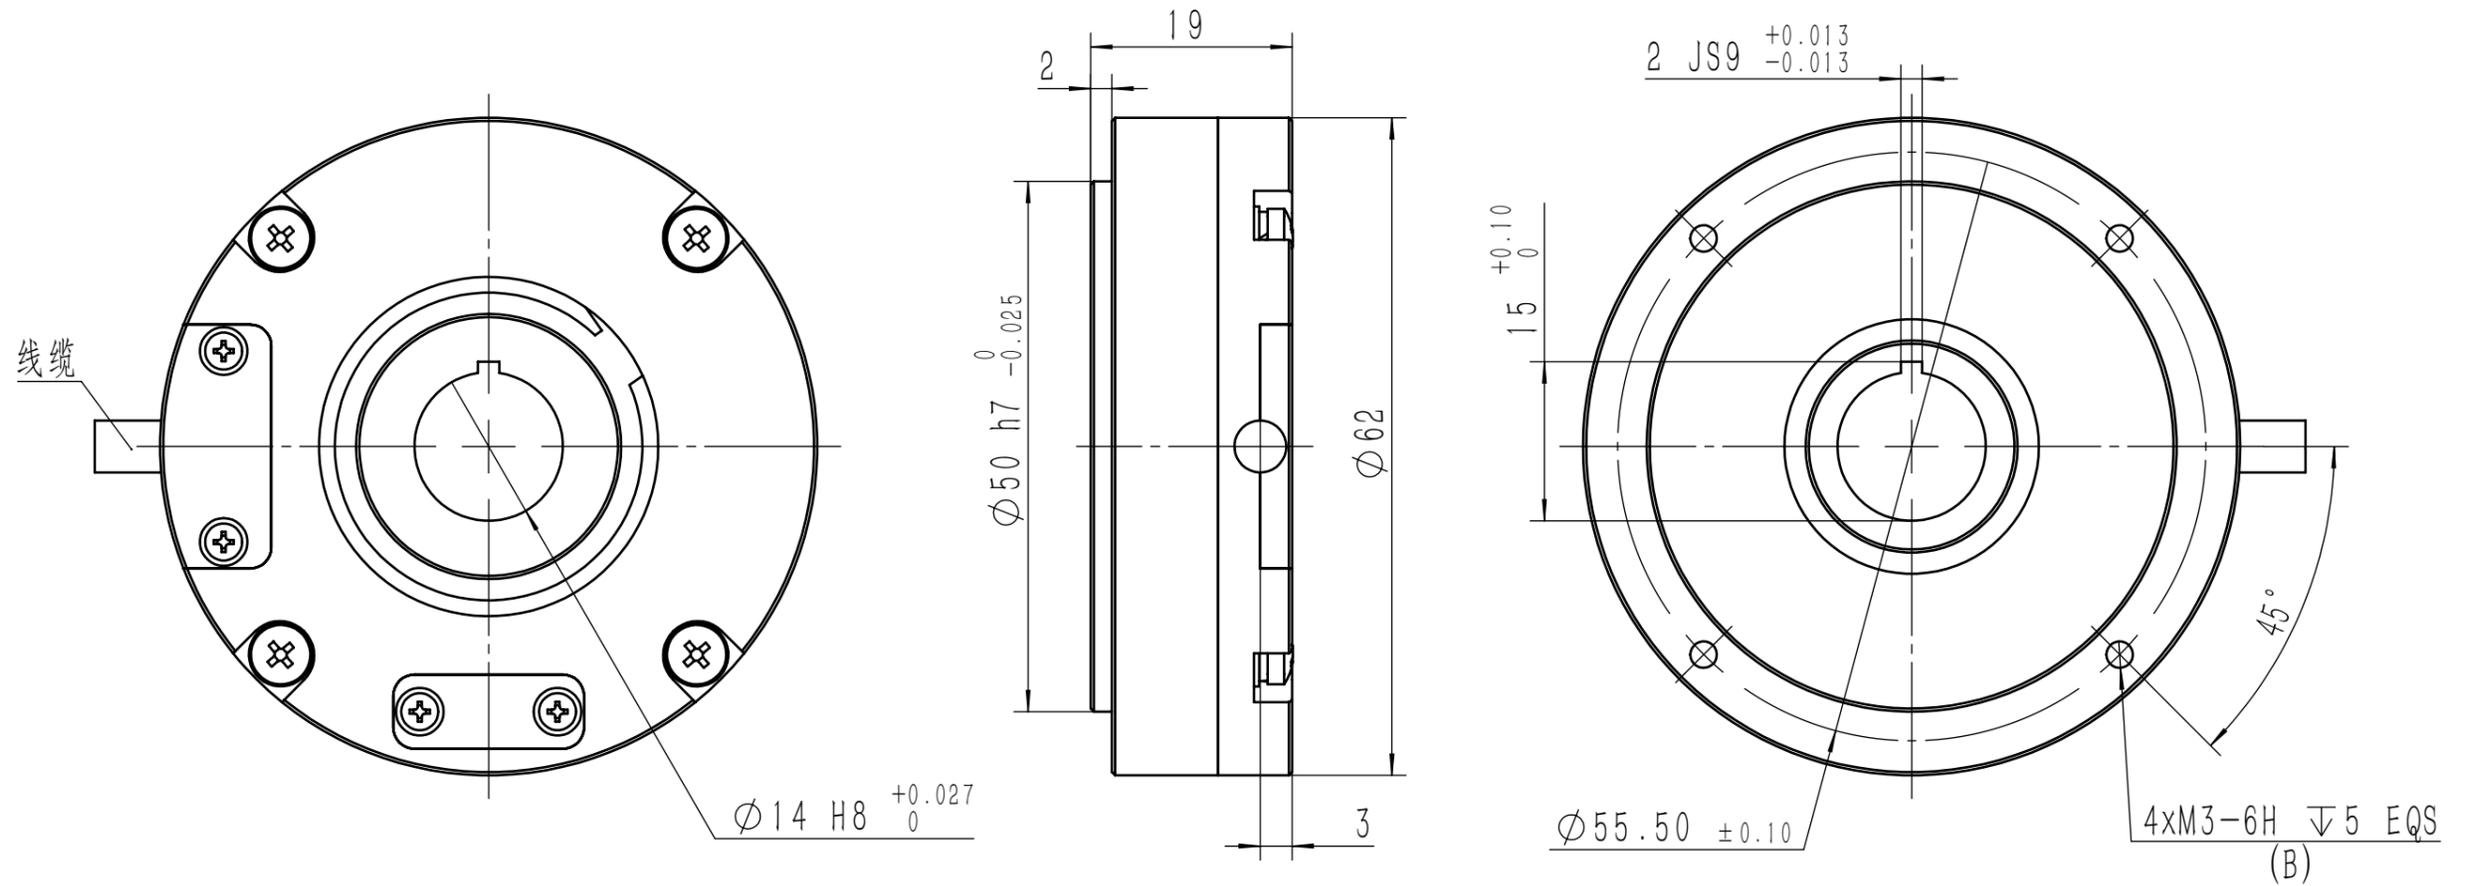

安装方法

1. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用2x2键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 14g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

中空传感器		VTA62K14J				
		阶段	等级	标记	重量	比例
		D				
		第 1 张		共 1 张		
		山西泰润达科技有限公司				